




# Vu+ SOLO SE

Stylishly Exceptional

Your **Smart** Linux TV Player

Der **Vu+ SOLO SE** ist der Nachfolger des erfolgreichen **Vu+ SOLO** mit dem neuen 1,3GHz Dual-Core-Prozessor. Diese Rechengeschwindigkeit verbunden mit wechselbarem Tuner (DVB-S2, C/T, C/T/T2), Transcoding, Web-Browser, HbbTV sowie der Anschluß eines externen IR Empfängers erlauben hohe Konnektivität und Komfort. Er ist somit einer der vielseitigsten HD Zapper.

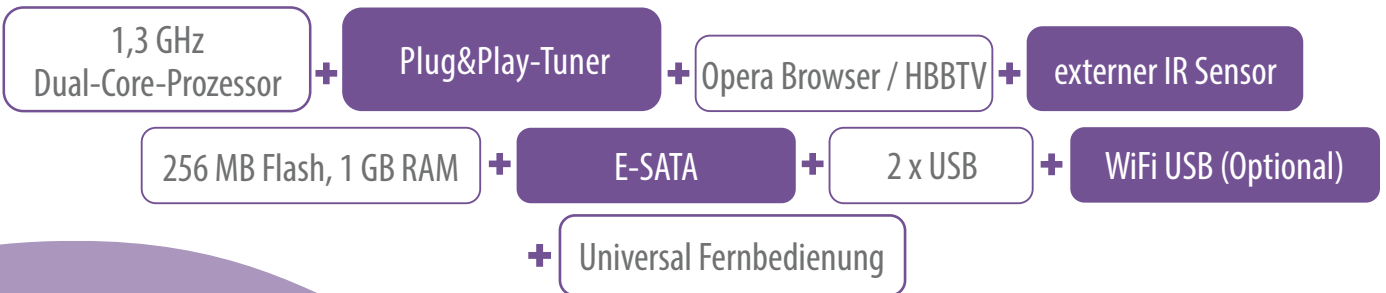



## Technische Daten



|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Front Panel | Display                                     | Indicator LED  |
| Left Side   | Smart card slot                             | 1  |
|             | Common Interface                            | 1  |
| Rear Panel  | Tuner                                       | 1 x plugable tuner (DVB-S2, C/T, C/T/T2)             |
|             | Video output (analogue)                     | 1 x Cinch socket                                     |
|             | Video/Audio output (digital)                | 1 x HDMI   |
|             | Audio output (analogue)                     | 2 x Cinch socket                                     |
|             | Audio output ( digital)                     | Standard optical ( SPDIF )                           |
|             | USB 2.0                                     | 2  |
|             | E-SATA                                      | 1  |
|             | Ethernet                                    | 1  |
|             | external IR Sensor / RS 232                 | 1  |
| Power       | Main voltage (external Power Supply)        | 100-250/50-60V/Hz                                    |
|             | Power consumption (typ. Operation/Stand-by) | 20/0.5W  |
| RF          | RF range DVB-S2/DVB-C/T/T2                  | 950-2,150 MHz /47-861MHz                             |
|             | FEC, de-multiplexer                         | DVB-S/DVB-S2/DVB-C/T/T2 Standard                     |
|             | Video Resolution                            | CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video       | Video decoding                              | MPEG-2, MPEG-4 compatible                            |
|             | Input data rate                             | 2-45 MSymb/s   |
|             | S/N   | > 53dB   |
|             | Decoding                                    | AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3       |
| Audio       | Sampling rate                               | 32/44.1/48kHz  |
|             | S/N   | >65 dB   |
| LNB         | LNB supply (horiz./vert.)                   | 14/18; Max. 500 V/mA                                 |
|             | Control signal                              | 22kHz; ToneBurst; DiSEqC 1.0/1.1/1.2; USALS          |
| General     | Dimensions (W x H x D)                      | 211 x 40 x 185 mm                                    |
|             | Weight                                      | 0,75 kg  |