




# Vu+ SOLO

Your **Smart** Linux TV Player

Der **Vu+** SOLO ist, wie der Name erkennen lässt, ein Single Receiver mit einem DVB-S2 Tuner. Er ist einer der vielseitigsten HD Zapper mit PVR Funktion. Er bietet eine Vielzahl von Funktionen wie das Wiedergeben verschiedener Mediaformate sowie die einfache Verwendung von Plugins wie YouTube Player.

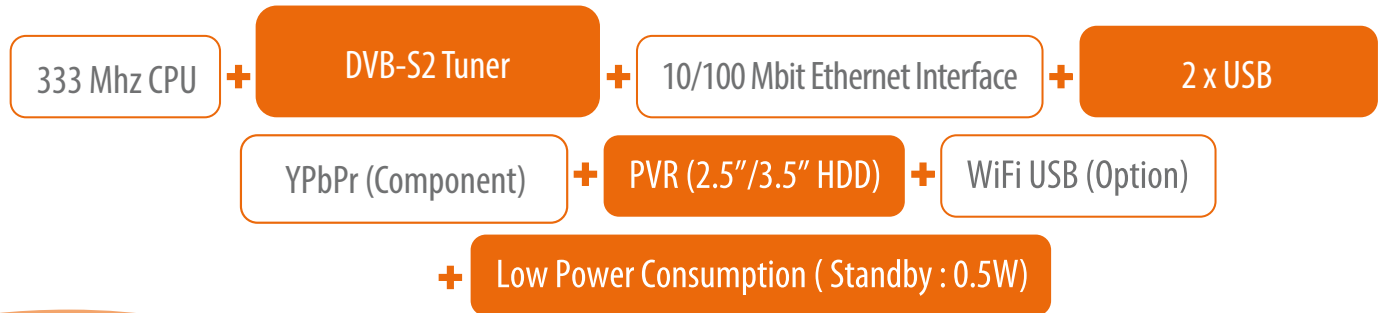

# Vu+ SOLO

Your **Smart** Linux TV Player



## Technische Daten



Front Panel	Smart Card slot	1
	Common Interface	2
	USB 2.0	1
	Key	5 buttons (Standby, Vol +/-, Ch+/-)
	Display	Three Color Status Indicator LED
Rear Panel	Sat-IF input / output	1 x F-type socket
	Connection TV	1 X SCART socket
	Video output (analogue)	3 x Cinch socket ( YPbPr)/1 x Cinch-socket
	Video/Audio output ( digital)	1 x HDMI
	Audio output ( analogue )	2 x Cinch socket
	Audio output ( digital )	Standard optical ( SPDIF )
	USB 2.0	1
	Ethernet	1
	RS 232	1
Power	Main range	100-250 / 50-60V/Hz
	Power consumption ( Max./typ. Operation/Stand-by )	35 /12 /0.4W
RF	RF range	950-2,150 MHz
	FEC, de-multiplexer	DVB-S / DVB-S2 standard
Video	Video Resolution	CCIR 601 ( 720 X 576 lines ) , 576p, 720p, 1080i
	Video decoding	MPEG-2, MPEG-4 compatible
	Input data rate	2-45 Msymb/s
	S/N	> 53dB
Audio	Decoding	AC3, MPEG-4 ( AAC-HE ) , MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
	Sampling rate	32 / 4.1 / 48KHz
	S/N	> 65 dB
LNB	LNB supply (horiz./vert. )	14/18; Max. 500 V/mA
	Control signal	22KHz ; ToneBurst ; DiSEqC 1.0/1.1/1.2 ; USAL
General	Dimensions ( W X H x D )	280 x 50 x 200mm
	Weight	1.42 kgs